

PGB-40

ポータブル ガスブースター

298万円～



小型・軽量（アルミボディー）

※ 仕様は予告なく変更する場合があります。

Portable Gas Booster series

気密テスト 現場用として開発いたしました。
勿論、工場常設としてもご利用いただけます。




PGB仕様

PGB- 40 A
 40: 40 MPa A: オプション脚付き
 80: 80 MPa N: オプション脚なし

スタンドは、オプションとなります。

特徴

小型・軽量で移動が簡単です。
エアーコンプレッサーも利用可能です。
卓上設置が可能です。

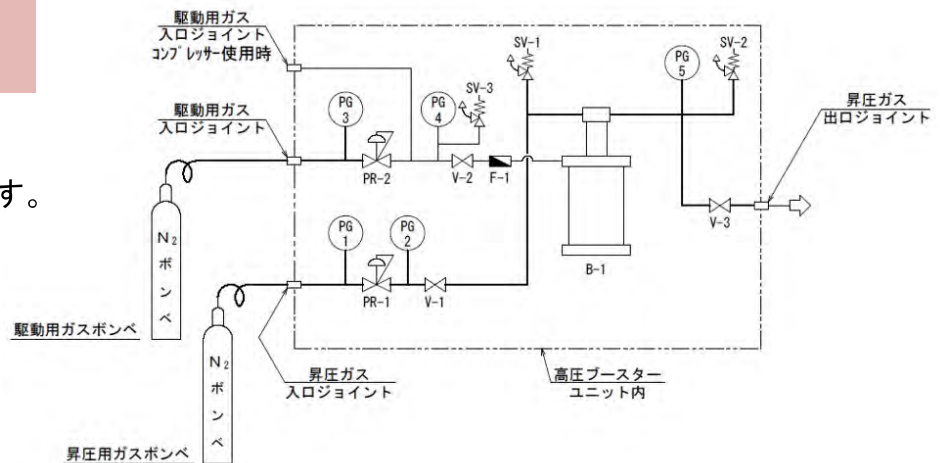

設計仕様

型 式	PGB-40 (窒素ガスの場合)	シリンダ数	1
吸入圧力	14.7 MPa	ストローク数	28 spm
吐出圧力	40 MPa		
吐 出 量	0.084 m ³ /min (40 °C)	重 量	29 kg
処 理 量	40.5 m ³ /day	サ イ ズ	500 × 538 × 596 (W × D × H ; mm)

[お問い合わせ先]



株式会社 AKICO
 設計技術部 小林隆三
 TEL : 03-3735-8888
 E-Mail : contact@akico.com
 HP : http://akico.com

[代理店]