

MAC-100W

可視窓付き高圧セル

180万円～



高温高圧下で
可視化可能！

- ※ データロガーはオプションです。
- ※ 仕様は予告なく変更する場合があります。

Mini AutoClave series

目的

高圧セル内に試験片を入れ、最大で5.0MPa、250℃の状態にすることが出来ます。
高圧セルには可視窓が付いており、中に入れた試験片の様子を観察することができます。

特徴

操作盤一体型のコンパクト・省スペース・低コスト
100V電源で設置場所を選びません。


設計仕様

型 式	MAC-100W
常用圧力	5.0MPa
常用温度	250℃
容 量	98mL (φ50×L50)
材 質	※SUS316 (標準)

オプション

- ・ 標準材質はSUS316ですが、SUS316Lや Hastelloy 等、選択することができます。
- ・ データロガー
- ・ 温度指示計からの出力 (4-20mA)

可視窓付き高圧セル断面図

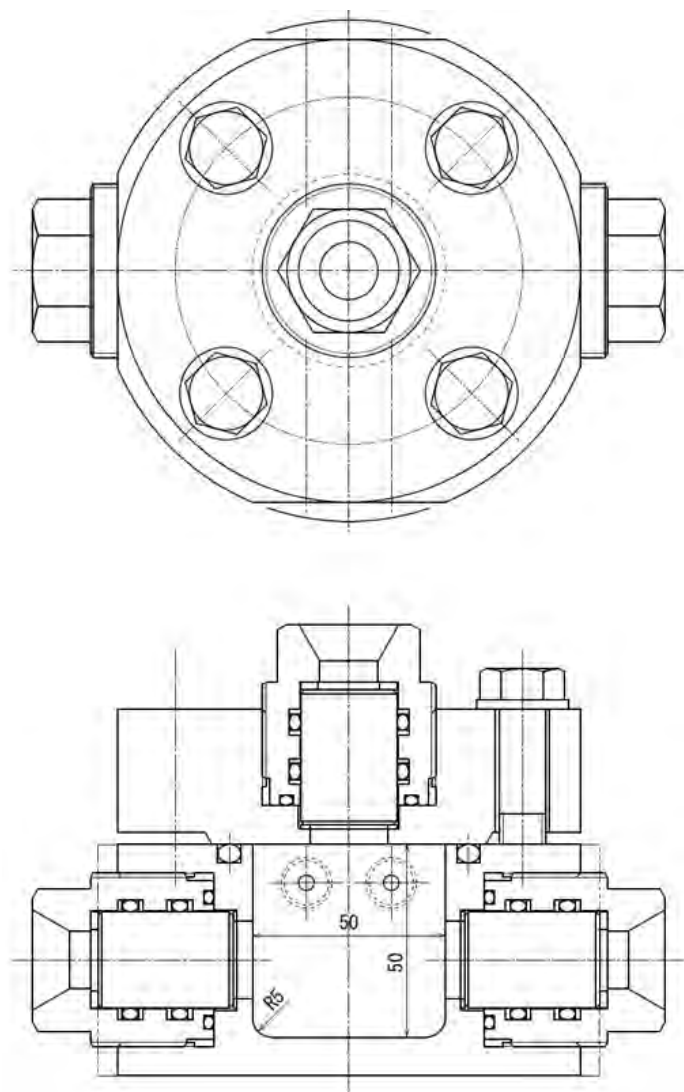

[お問い合わせ先]



株式会社 AKICO
設計技術部 小林隆三
TEL : 03-3735-8888
E-Mail : contact@akico.com
HP : http://akico.com

[代理店]